



Scheda tecnica avvolgicavo serie 1400

Technical cable reel table series 1400

CARATTERISTICHE GENERALI

- flangia di alluminio laterale
- potenza collettori 20 – 50 – 100 A

-Grado di protezione IP 65

- forniti completi di cavo H05VV-F e H07RN-F oppure senza cavo.
- adatti a retrocedere cavi da 1 a 12 conduttori

- temperatura ambiente di utilizzo -5 °C - 40 °C
- tensione di isolamento collettore 2,5 kV

GENERAL FEATURES

- side fastening aluminium bracket;
- collectors it power 20 - 50 - 100 A

-Protection degree IP 65

- delivered with cable H05VV-F and H07RN-F or without cable.
- suitable to recoil cable from 1 to 12 conductors

- working temperature -5 °C - 40 °C
- collector insulating power 2,5 kV

Questi avvolgicavi sono solitamente forniti senza flangia, senza bocca guida cavo e dente di arresto. Questi articoli possono essere acquistati separatamente. Page 10

Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico

These reels are usually supplied without bracket, without roller cable guide and without stop teeth. These articles can be bought separately. See page 10

For further information please contact our technical department

Codice	1420
Code	

	Numero conduttori Number of cores		1
	Sezione cross section	mm	1
	Tipo di cavo cable type		H05 V-F
	Lunghezza length	m	20 2
	Portata collettore cable capacity	A	50
	Corrente massima max current	A	50
	Diametro cavo cable diameter	mm	
	Peso cavo cable weight	g m	1 0

330

Codice	1420
Code	

TIPI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION TYPES

1	2
AN A	A R N APP A N
3	
	A R N APP A N, 2 R N N N
7	
	V R A N N

Velocità massima di riavvolgimento	0 t min
a reeling speed	

Codice	1401
Code	

OPTIONALS

STAFFA GIREVOLE


Questa staffa è idonea solo nei casi di uso manuale. La montare con bocca guida cavo 10

Fornito da assemblare

SWIVELLING BRAKET

This bracket is suitable only if the cable reel is manually used. To be installed with roller cable guide 10

Delivered unassembled

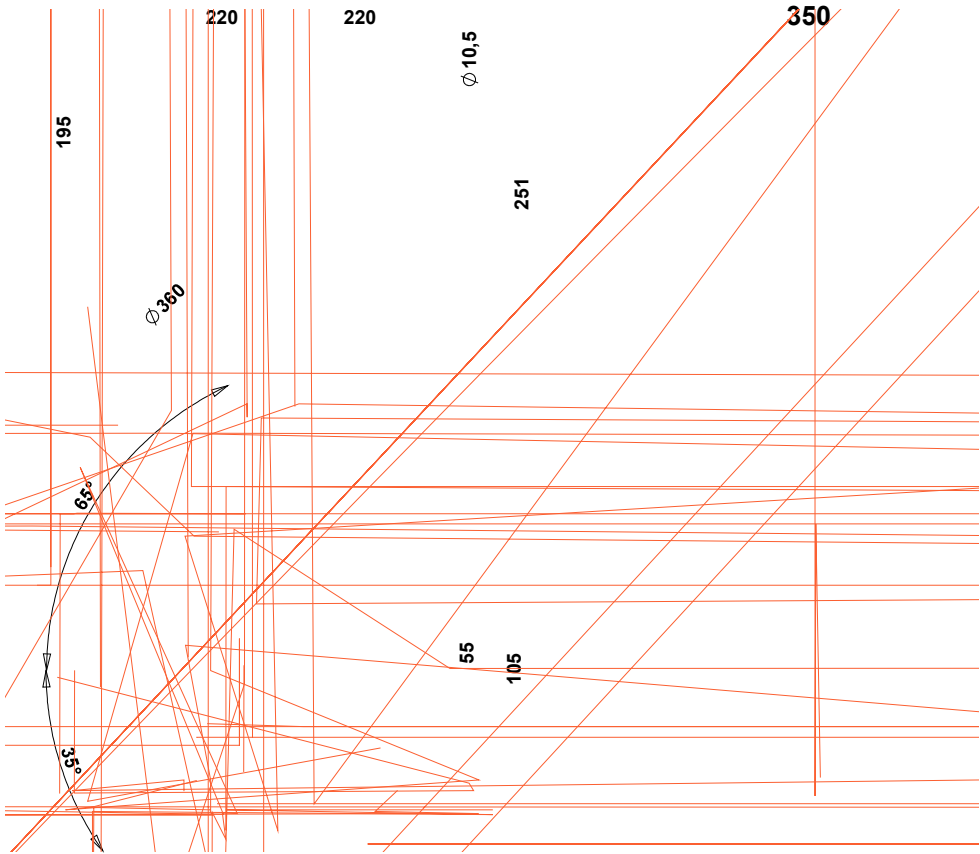

dimensioni d'ingombro overall dimension

Codice	1403
Code	

OPTIONALS

STAFFA FISSA


Per installazioni a parete, pavimento e soffitto.

Fornito da assemblare

FIXED BRACKET

For all, floor or ceiling fastening.

delivered unassembled

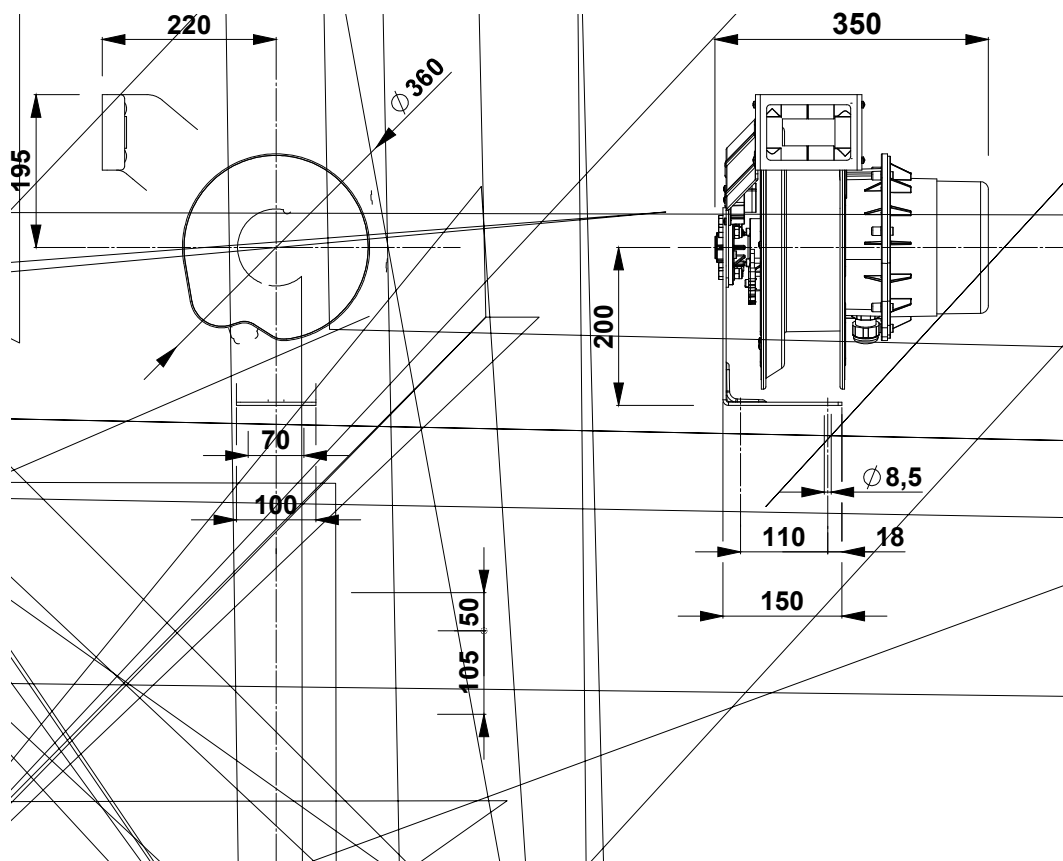

dimensioni d'ingombro overall dimension

Codice	1406
Code	

OPTIONALS

BRACCIO CON BOCCA GUIDA
CAVO E DENTE DI ARRESTO


ompleto di dente di arresto.

Fornito da assemblare

ARM WITH ROLLER CABLE GUIDE

omplete it ratc et

elivered unassembled





Les catalogues des matériels proposés par GEDO sont
sur Internet

aspirateur-pro.com