

RECOILA RG SERIES

Enrouleur automatique avec rappel par ressort & cliquet d'arrêt, et avec raccord tournant en polypropylène stabilisé contre les UV et résistant à la plupart des produits

Qualité industrielle **100.000 fonctionnements**

Raccord tournant en acier. Ressort à bords roulés

Fixation murale orientable prévue pour usage intensif

Température max. 46°C, sauf modèle pour eau chaude max.85°C

Avec tuyau PVC, arrêteur, base murale pivotante

Options :

- raccord tournant en bronze (si eau agressive)
- support fixation sol en fil d'acier Ref. 261398

Grande trappe d'accès pour service

Possibilité de changer le ressort et le guide tuyau

Attention : pour montage plafond, nous consulter

Modèles standard : pour air, eau, eau chaude

Modèles spéciaux sur demande : pour air respirable, soudure

Ne convient pas en zone Atex



Tel **0970 407 110**
Fax **0170 247 193**
Mel **info@gedo.fr**




GEDO France Matériels de nettoyage

14 Bd J. Vernet (Conciergerie), F-13008 Marseille

www.gedo.fr - www.enrouleurs.com

GEDO FRANCE Sasu au Capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678

Couleurs enrouleur et tuyau selon modèles & utilisations

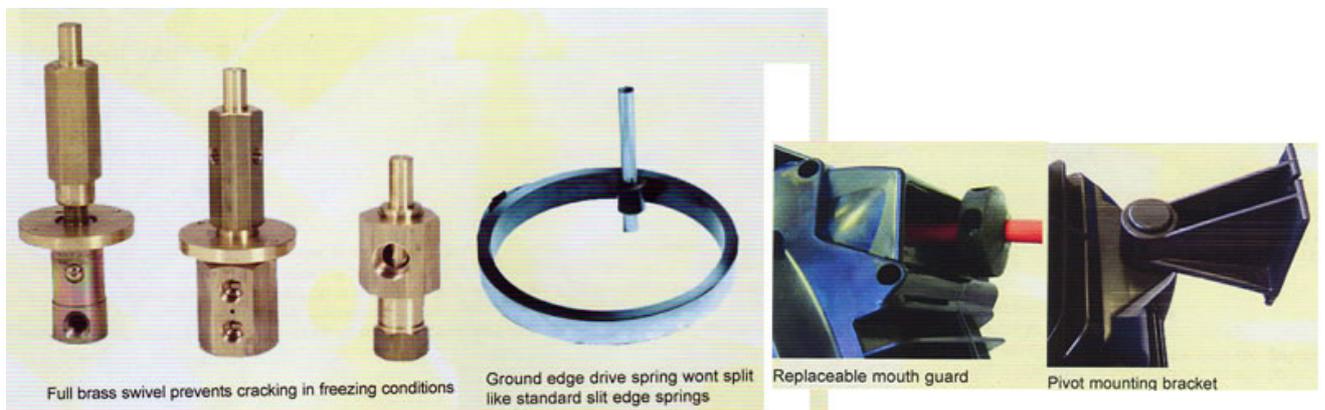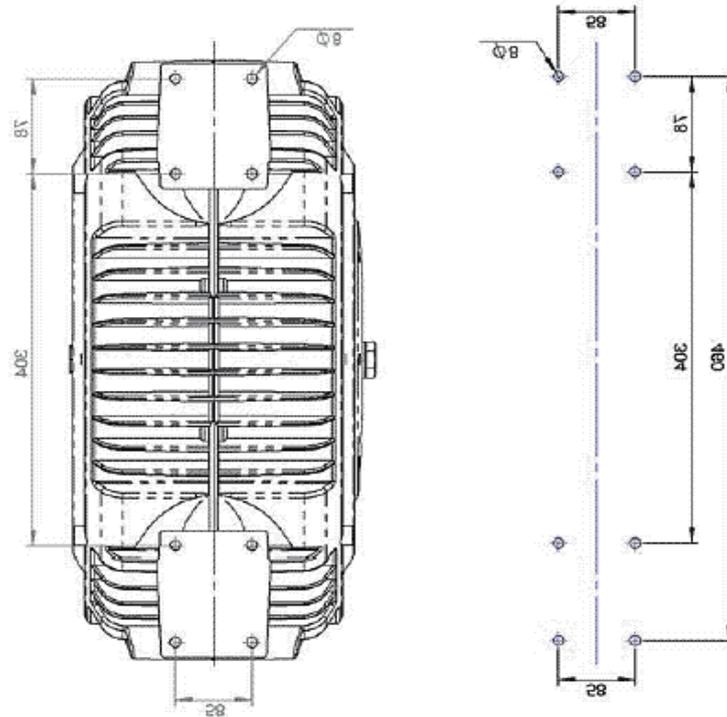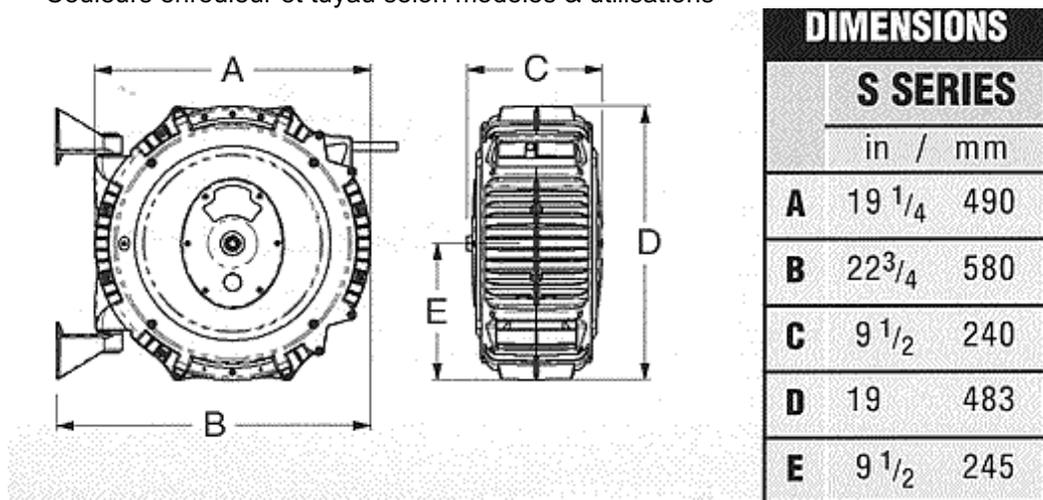



Les catalogues des matériels proposés par GEDO sont sur
Internet

aspirateur-pro.com