



Sign



Storage




Chain

FICHE TECHNIQUE

EN200OR – ENROULEUR SEMI-AUTOMATIQUE 15M

Gamme : SIGN
Code douane : 3919908000
EAN: 3321360017949

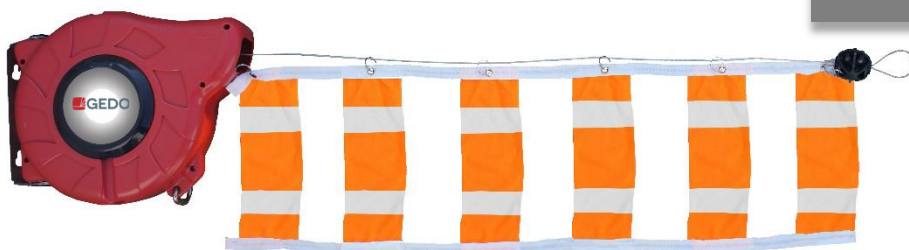

REF	Longueur (m)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	POIDS (kg)
GEDENR200OR	15	390	300	120	4

- **Fabriqué en :** polyester et acier
- **Coloris :** orange, blanc (bande) et rouge (enrouleur)

Caractéristiques :

- Bandes réfléchissantes réglables d'une longueur de 15 m maximum fabriquée en tissu indéchirable
- Bandeau accroché par des anneaux en acier nickelé
- Utilisation extérieure ou intérieure, peut être utilisée de façon temporaire ou en installation de longue durée
- Câble en acier de 3 mm de diam, gainé de PVC pour empêcher la rouille en cas d'utilisation en extérieur
- Fixation à un mur (accroche murale CPV401)
- Livraison dans un sac polypropylène





Sign



Storage



Chain

➔ TECHNICAL SHEET

➔ EN200OR – BARRIER WITH AUTOMATIC DISPENSER

Range : SIGN
Customs : 3919908000
EAN: 3321360017949



REF	Length (m)	Width (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)
GEDENR200OR	15	390	300	120	4

- **Made of** polyester and steel
- **Color** : orange, white (band) and red (dispenser)

Specifications :

- Adjustable reflective strips 15 m long made of strong fabric
- Banner hung on by nickel-plated steel rings
- Outdoor or indoor, be for long term use or temporary use
- The warning band is hanged to a 3 mm steel wire PVC coated (to prevent from the rust (in case of outdoor use) with chromed rings
- Fixation to a wall (wall hook CPV401)
- Delivery in a PP bag





Sign



Storage



Chain



FICHA TECNICA



ENR200OR – CARRETE MANGUERA SEMIAUTOMÁTICA 15M

Gama : SIGN
Aduanas : 3919908000
EAN: 3321360017949



REF	Longitud (m)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
GEDENR200OR	15	390	300	120	4

- **Hecho de:** poliéster y acero.
- **Colores:** naranja, blanco (franja) y rojo (carrete)

Características:

- Tiras reflectantes ajustables con una longitud máxima de 15 m hecha de tela ripstop
- Diadema colgada de anillos de acero niquelado
- Uso en exteriores o interiores, puede usarse temporalmente o en instalaciones a largo plazo
- Cable de acero de 3 mm de diámetro, recubierto de PVC para evitar la oxidación cuando se usa en exteriores
- Montaje en pared (soporte de pared CPV401)
- Entrega en bolsa de polipropileno.

