

Enrouleur Mise à la Terre norme ATEX Ex II 2GD T6 (auto-certification mécanique)

Pour mise à la terre, dépotage, de camions et citernes, en zones explosibles
Enrouleur avec rappel ressort et cliquet d'arrêt, structure acier
Avec câble acier gainé 4mm² (sauf Ref. 400708)

400701 avec 6,1m câble acier gainé jaune et repose pince
400702 avec 9,2m câble acier gainé jaune et repose pince
400703 avec 15,2m câble acier gainé jaune et repose pince
400704 avec 23m câble acier gainé jaune et repose pince
400706 avec 30,5m câble acier gainé transparent
400707 avec 30,5m câble Inox nu, sans système autobloquant
400708 avec 15m câble « double » gainé bleu



Tel **0970 407 110**
Fax **0170 247 193**
Mel **info@gedo.fr**

GEDO France Matériels de nettoyage

14 Bd J. Vernet (Conciergerie), F-13008 Marseille


www.gedo.fr - www.enrouleurs.com


GEDO FRANCE Sasu au Capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678

Code Enrouleur	Longueur câble (m)	Ø / Matière câble	Revêtement câble	Matière / couleur Carter	Dimensions			Poids (Kg)
					A	B	F	
400701	6,10	4mm ² / acier	Hytrel	Acier / Bleu	190	155	50,8	2,75
400702	9,20	4mm ² / acier	Hytrel	Acier / Bleu	237	200	60	4,95
400703	15,20	4mm ² / acier	Hytrel	Acier / Bleu	237	200	60	4,95
400704	23,00	4mm ² / acier	Hytrel	Acier / Vert foncé	240	243	77	4,05
400705	15,20	4mm ² / inox	nylon	Acier / Rouge	219	222	85	5,2
400706	30,50	4mm ² / acier	nylon	Acier / Rouge	230	245	75	10
400707	30,50	4mm ² / inox	Nu	Acier / Rouge	230	245	75	10
400708	15,00	2 x 1mm ² / cuivre	Hytrel	Aluminium / Jaune	343	366	244	16

(nota : les couleurs peuvent changer, les références évoluer)

Pour les systèmes Earth-Rite (contrôle de la résistance) avec 1 ou 2 contacts, nous consulter

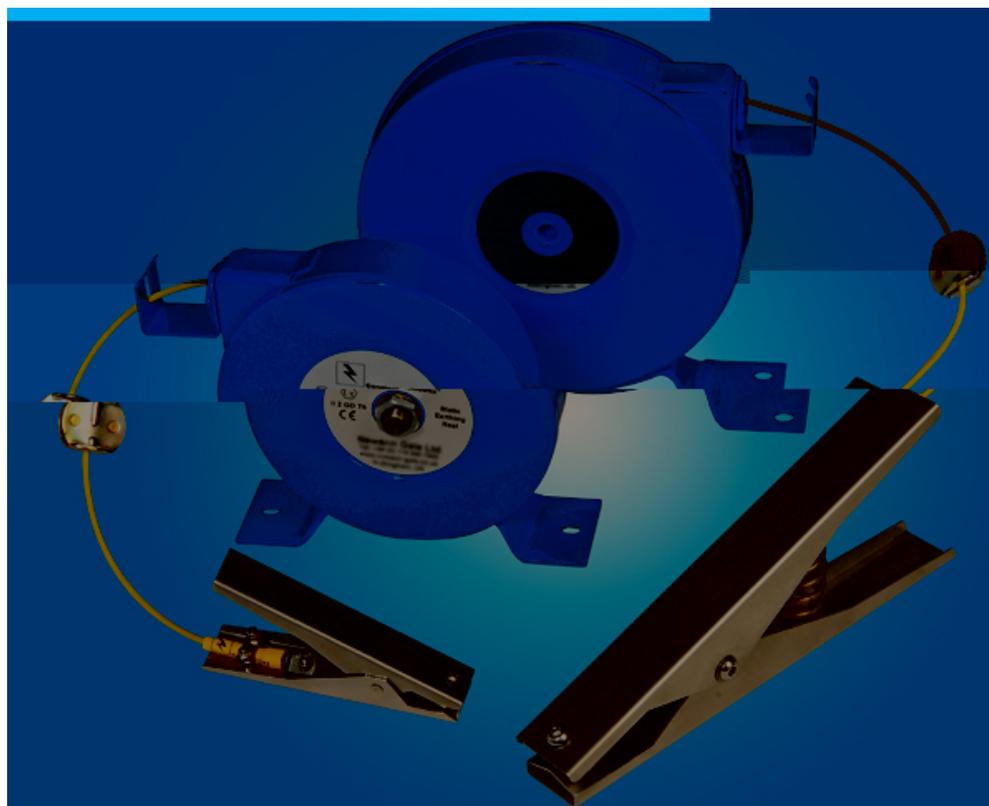

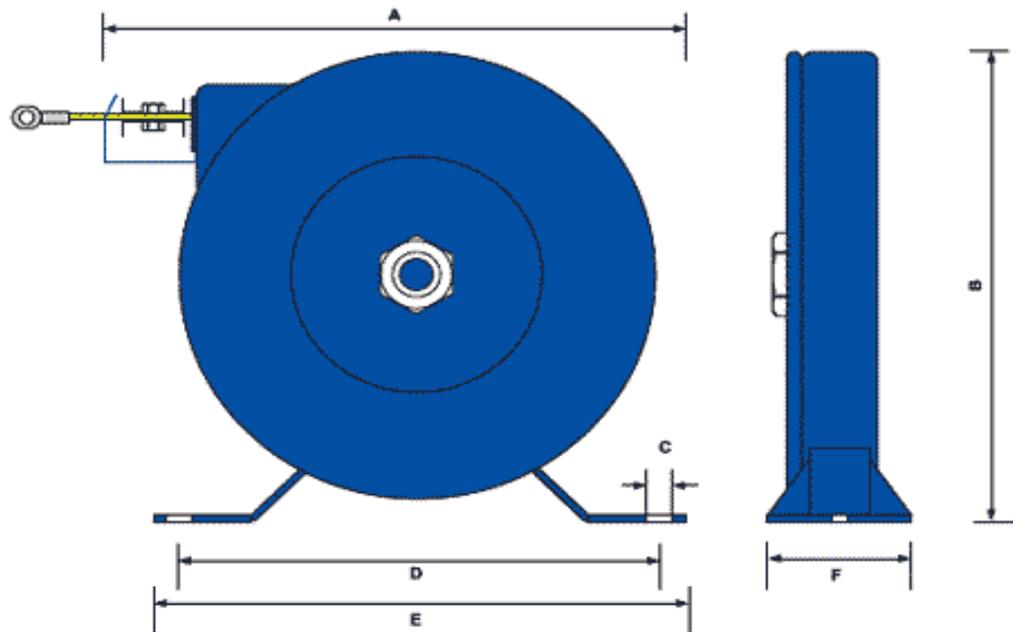

NG REEL		A	B	C	D	E	F	kgs	lbs
REEL20	mm	190.00	155.00	6.750x 9.53	145.00	170.00	50.80	1.25	
	inch	7.48	6.10	0.27 x 0.38	5.71	6.69	2.00		2.75
Mounting				2 slots					
REEL30	mm	237.00	200.00	10.32	200.00	220.00	60.00	2.25	
	inch	9.33	7.87	0.41	7.87	8.66	2.36		4.95
REEL50	mm	237.00	200.00	10.32	200.00	220.00	60.00	2.25	
	inch	9.33	7.87	0.41	7.87	8.66	2.36		4.95
Mounting				4 holes					

Pinces Ex II I GD T6 (certification mécanique)


- 400501 REB_A, ouverture 23mm
- 400502 Cling-On acier passivé, ouverture 40mm
- 400503 Inox, ouverture 40 mm, pointes en carbure de tungstène (ref. NG VESX90)
- 400503/P Inox ouverture 14mm
- 400505 Pince FIBC (Big Bag type C), ouverture 25mm
- 400508 Pince à vis EP-I C, ouverture 0-20mm, Atex Ex II 2 GD T6
- 400509 Pince statique EP-2 C, ouverture 0-60mm, Atex Ex II 2 GD T6

Composants passifs




Autres matériels ATEX

Nous proposons plusieurs systèmes de contrôle de mise à la terre EARTH RITE, et :

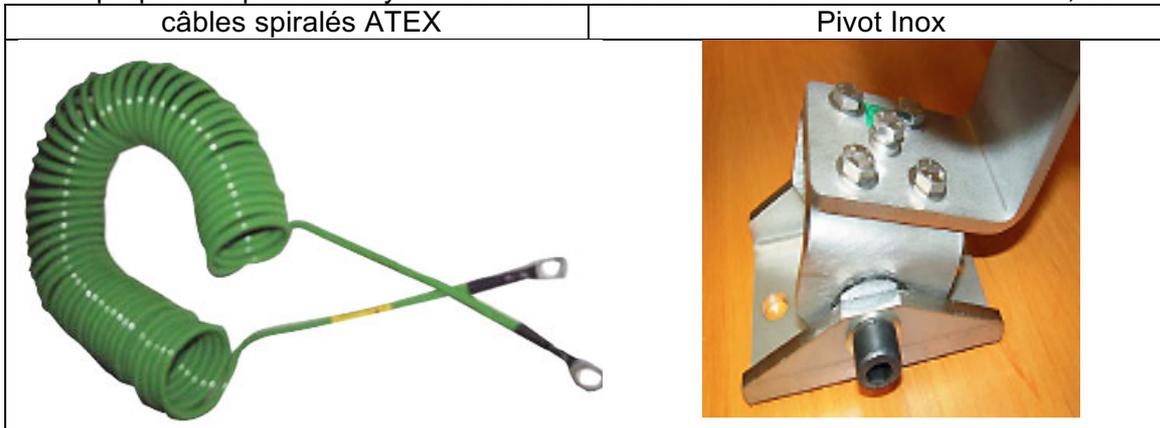

Matériels divers

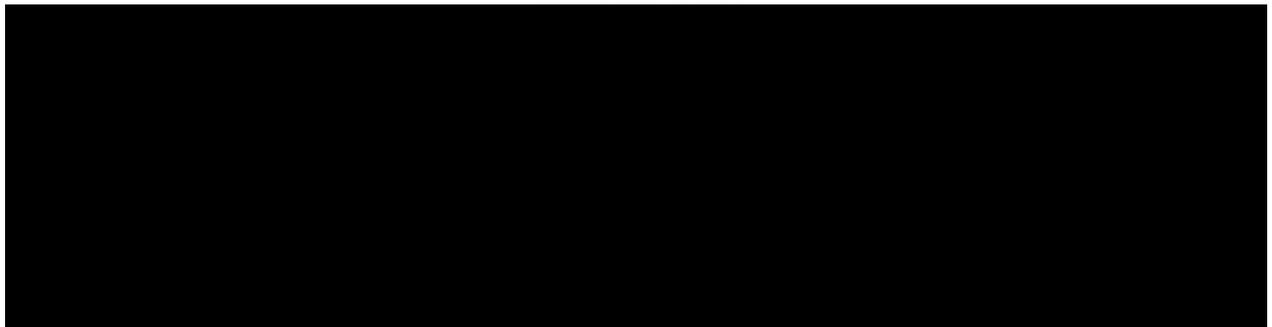

Les catalogues des matériels proposés par GEDO sont sur Internet

aspirateur-pro.com	Aspirateurs industriels et agricoles
cuve.pro	Cuves industrielles et professionnelles
eaupropre.com	Filtration et Purification de l'eau
enrouleurs.com	Enrouleurs et équilibreurs
pompegedo.com	Pompes industrielles
www.gedo.com	